alloy wire international

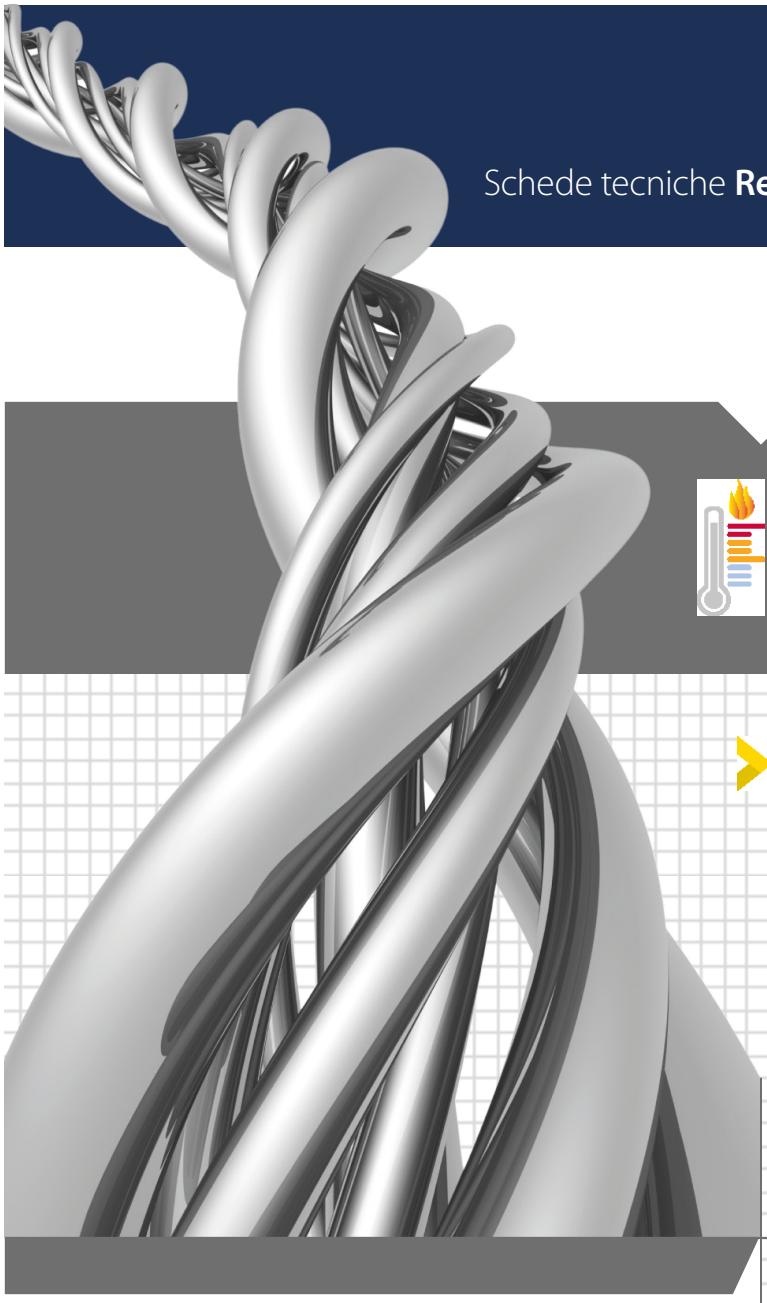

RW 41 Fili di taglio a caldo ad altissima resistenza

Caratteristiche principali

Eccezionale resistenza alle temperature elevate ed è il filo di taglio a caldo dalle prestazioni più elevate che offriamo

IMPORTANTE
produrremo conformemente alle proprietà meccaniche da voi richieste

vantaggi chiave per te, *il nostro consumatore*

GAMMA
da 0,025 mm a 21 mm (da 0,001" a 0,827")

3m 3t
Ordine 3 m a 3 t (10 piedi a 6000 libbre)

CONSEGNA 3 SETTIMANE
Consegna: entro 3 settimane

Filo secondo le tue indicazioni

E.M.S disponibile

COME POSSO AIUTARE?
Supporto tecnico

RW 41 disponibile in:-

- Filo tondo
- Barre o lunghezze
- Filo piatto
- Filo sagomato
- Corda/Trefolo

Imballaggio

- Rotolo
- Bobina
- Barre o lunghezze

Copyright © 2016 Alloy Wire International Ltd.

Schede tecniche **Rev.1**

RW 41 Fili di taglio a caldo ad altissima resistenza

alloy wire® international

Caratteristiche principali	Applicazioni Tipiche
Eccezionale resistenza alle temperature elevate ed è il filo di taglio a caldo dalle prestazioni più elevate che offriamo	Linee di produzione che tagliano il polistirene espanso (EPS), materiali laminati termici, ecc. Ha una comprovata capacità di lavorare in continuo e su sistemi di taglio a telai oscillanti

Densità	8.25 g/cm^3	0.298 lb/in^3
Resistività Elettrica a 20°C	131 microhm • cm	788 ohm • Circ • mil/ft
Temperatura Massima d'Esercizio	300 °C	572 °F
Punto di Fusione	1345 °C	2450 °F
Coefficiente di Espansione	13.6 µm/m °C (20 – 100 °C)	7.41 x 10^{-6} in/in °F (70 – 212 °F)

Via Giuseppe Verdi 31, 36021 Barbarano Vicentino (VI)
t 0039 – 3318084924 e stefanocappelletti@alloywire.com w alloywire.it

AS 9100 Industria aerospaziale e difesa | ISO 9001 Gestione della qualità | ISO 14001 Ambientale | OHSAS 18001 Salute e sicurezza